

DOOSAN

Pelles sur chenilles |
DX340/380LC-5



Puissance max. : 317/317 CV
Poids opérationnel : 36,2/40,2 t
Capacité de godet max. : 2,01/2,01 m³



Doosan Group – Construire aujourd'hui le monde de demain

▣ Entrez dans la grande famille Doosan

Doosan Group a été créé en 1896. Son siège social est à Séoul (Corée du sud) et sa croissance est aujourd'hui l'une des plus rapides au monde.

- Avec plus de 43100 employés dans 34 pays, Doosan est un acteur de premier plan dans les secteurs industriels du monde entier.
- Doosan est une des plus grandes entreprises mondiales dans le secteur du soutien aux infrastructures (ISB) avec 56 filiales et 3700 distributeurs dans le monde.
- Sa croissance a été spectaculaire au cours de la dernière décennie : 23 % de croissance moyenne du chiffre d'affaires annuel depuis 2000 (de 2,4 à 18 milliards EUR de 1998 à 2011).

▣ Doosan Group – Un des plus grands constructeurs mondiaux



Doosan Engine

- N°2 mondial des moteurs diesel marins à régime moyen



Doosan Engineering & Construction

Leader et pionnier dans la construction de bâtiments résidentiels et publics, d'infrastructures et d'installations industrielles

- N° 1 mondial des équipements de traitement chimique



Doosan Heavy Industries & Construction

- N° 1 mondial des usines de dessalement
- N° 1 mondial des chaudières à récupération de chaleur
- N° 1 mondial des aciers moulés et des aciers d'outillage
- N° 3 mondial des vilebrequins



Doosan Infracore

- Un des 5 plus grands constructeurs mondiaux d'engins de chantier
- N° 1 mondial des chargeuses compactes
- N° 1 mondial des accessoires
- N° 1 mondial des compresseurs mobiles



▣ Doosan Infracore Construction Equipment

Constructeur d'engins de chantier depuis plus de 40 ans

Depuis plus de 40 ans, nous développons notre réseau global de production et de distribution afin de devenir l'un des premiers constructeurs mondiaux d'engins de chantier.

Un partenaire de confiance, à côté de chez vous

En tant que véritable groupe mondial, dans tous les sens du terme, nous possédons des sites de production partout dans le monde mais nous avons également créé des filiales de distribution et un réseau de concessionnaires agréés qui desservent les pays du monde entier.



Etablissements Doosan en Europe

▣ Constructeur de machines... et fournisseur de solutions complètes !

Afin de garantir les valeurs résiduelles et de revente les plus élevées, nos professionnels service après-vente et pièces détachées sont à votre disposition pour maintenir les performances, l'efficacité et la fiabilité attendues de nos produits sur toute leur durée de vie.

▣ Vous trouverez auprès de votre concessionnaire toute une gamme de services conçus tout exprès pour vous !

Votre concessionnaire est un spécialiste qui s'assure que vous retirez le plus grand bénéfice de nos solutions complètes. Pensez-y dès maintenant pour obtenir le maximum de votre matériel !



Accessoires Doosan



Pièces détachées d'origine



Extensions de garantie



Solutions de financement



Contrats d'entretien



Surveillance télématique



Outils de contrôle et de diagnostic



▣ La gamme de produits Doosan : « Simplicity works »...



Tombereaux articulés



Applications spéciales



Chargeuses sur pneus



Pelles sur pneus



Pelles compactes



Pelles sur chenilles

Productivité et rendement énergétique accrus pour que vous fassiez plus de bénéfices

► Productivité élevée et coût d'exploitation réduit

Des machines qui produisent davantage en consommant moins de carburant... et un poste de conduite plus confortable que jamais.

⊕ **Fiabilité** : les structures de flèche et de balancier puissantes, renforcées par des points d'articulation en acier forgé et des pièces de fonderie massives, forment un groupe de travail fait pour les applications les plus exigeantes.

Vérins de flèche et de balancier de grand diamètre pour un fonctionnement puissant et souple. Axes et bagues de haute technologie.

⊕ **Sécurité** : caméra de recul, grands rétroviseurs latéraux, éclairage puissant, marchepieds et plateformes antidérapants. Rambardes de sécurité sur la tourelle.

⊕ **Facilité d'utilisation** : molette de navigation multifonction exclusive, 4 modes de travail et 4 modes de puissance, commandes proportionnelles, écran couleur interactif LCD TFT 7" (18 cm).

⊕ **Applications spéciales** : option de flèche articulée, idéale pour les applications spéciales (DX340LC-5, uniquement).

⊕ **Productivité** : forces d'arrachement exceptionnelles au godet et au balancier.



☉ **Confort** : une des cabines les plus spacieuses du marché, des niveaux de bruit et de vibrations particulièrement bas et une visibilité panoramique exceptionnelle. Siège chauffant entièrement réglable à suspension pneumatique et climatisation à régulation automatique en équipement standard.

☉ **Des technologies de pointe** : système exclusif ECO Power pour des performances supérieures avec les mouvements combinés, plus de confort, plus de souplesse et plus de précision.

☉ **Puissance** : le nouveau moteur Scania DCo9 Phase IV développe une puissance exceptionnelle et un couple élevé à bas régime. Il est aussi particulièrement économique car il atteint la conformité aux plus récentes normes antipollution sans utiliser de filtre à particules ni de processus de régénération consommateur de carburant.

☉ **Rendement énergétique exceptionnel** : la consommation de carburant des moteurs Scania de dernière génération est réduite de 10 %. Un nouveau système de régulation électronique (Smart Power Control), combiné avec une fonction réglable d'arrêt automatique du moteur, permet de réduire encore la consommation de carburant de 5 % supplémentaires.

☉ **Facilité d'entretien** : accès facile à tous les composants. Radiateur moteur et refroidisseur hydraulique séparés pour un refroidissement plus efficace et une meilleure accessibilité. Données d'entretien consultables directement sur l'écran de contrôle interactif.

☉ **Filtration renforcée** : des filtres à haute performance protègent la machine de l'eau, de la poussière et des impuretés afin d'assurer une longévité et une valeur de revente optimales.



☉ **Train de chenilles particulièrement durable** : galets supérieurs en acier forgé durci en profondeur, galets inférieurs à bain d'huile, barbotins en acier trempé, maillons de chenille en acier trempé durci en profondeur, axes étanches et graissés à vie.



Châssis inférieurs disponibles :
Châssis inférieur DX340LC-5 étroit / standard : 3,00 / 3,28 m avec tuiles de 600 mm.
Châssis inférieur DX380LC-5 étroit / standard : 3,00 / 3,35 m avec tuiles de 600 mm.

Performances maximales et consommation minimale



Une puissance qui signifie productivité

La DX340LC-5 et la DX380LC-5 accomplissent les tâches les plus exigeantes avec une efficacité imperturbable. De manière fiable et constante, elles vous font gagner du temps et de l'argent.

- La puissance de leur moteur est exploitée de manière encore plus efficace par un nouveau système hydraulique à haut débit qui assure à la fois confort, souplesse et précision.
- Elles vous offrent des capacités de fouille, des capacités de levage et une force de traction plus élevées que jamais, pour produire davantage, jour après jour et année après année.
- Et grâce à leur excellent rendement énergétique, vous réduirez à la fois vos coûts et votre impact sur l'environnement.



GESTION OPTIMALE DE LA PUISSANCE

La DX340LC-5 et la DX380LC-5 sont équipées du moteur Scania DC09. Renommé pour son excellent rendement énergétique, sa fiabilité et sa longévité, ce moteur développe une puissance exceptionnelle et un couple élevé à bas régime. Son système d'injection à rampe commune XPI (2400 bar) est combiné avec un turbocompresseur à géométrie variable pour une réactivité accrue, même à très bas régime.

Le traitement de l'échappement, assuré par un réducteur catalytique sélectif (SCR) et un oxydeur catalytique (DOC), obtient des émissions conformes aux normes antipollution Phase IV sans recourir à un filtre à particules. En l'absence de filtre à particules, aucun processus de régénération n'est requis.



Si le moteur est le cœur de ces pelles, le système e-EPOS en est le cerveau. Il assure une communication parfaitement synchronisée entre l'unité de contrôle électronique du moteur (ECU) et le système hydraulique. Une liaison CAN transmet un flux d'informations constant entre le moteur et le système hydraulique de sorte à ce que la machine fournisse à tout instant exactement la puissance requise.


Le système hydraulique exclusif ECO Power associe le contrôle électrohydraulique des pompes avec un distributeur principal à centre fermé. Il permet d'obtenir plus de puissance avec les mouvements combinés mais aussi plus de confort, de souplesse et de précision.

GESTION EFFICACE DU CARBURANT

- 4 modes de puissance moteur et 4 modes de travail au choix permettent d'obtenir des performances optimales en toutes situations.
- Système SPC (Smart Power Control) : réduction du régime moteur et contrôle du couple des pompes dans les situations de faible charge afin d'améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions.
- Arrêt automatique du moteur : le moteur s'arrête automatiquement dès qu'il reste pendant un certain temps au ralenti.
- Le contrôle électronique de la consommation de carburant optimise le rendement énergétique.
- La fonction de ralenti automatique économise du carburant.
- Contrôle Eco en temps réel : la jauge Eco informe l'opérateur en temps réel sur le rapport entre la consommation de carburant et les performances de la machine. En essayant de garder la jauge à barres au plus bas, l'opérateur peut apprendre par lui-même à économiser du carburant et travailler de manière plus efficace.
- Radiateur moteur et refroidisseur d'huile séparés : le régime du ventilateur hydraulique affecté au refroidisseur d'huile peut ainsi être régulé par le système électronique de manière à maintenir une température hydraulique optimale et réduire la consommation de carburant comme les émissions sonores.



Turbocompresseur à géométrie variable : le turbocompresseur à géométrie variable alimente les cylindrées avec le volume d'air optimal, quels que soient le régime et la charge du moteur, de sorte à réduire la consommation de carburant et obtenir un échappement plus propre.

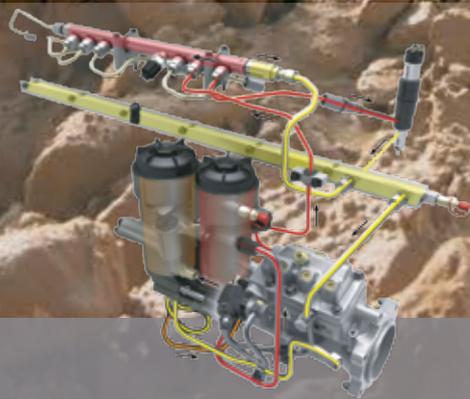

Système d'injection à rampe commune XPI : l'alimentation de carburant et la pression d'injection sont ajustées indépendamment du régime moteur. Le système s'adapte en permanence aux variations de régime de sorte à ce que chaque goutte de diesel produise le maximum d'énergie.

Efficacité et confort

▣ Le poste de travail idéal : conçu autour de l'opérateur

La DX340LC-5 et la DX380LC-5 ont été conçues de sorte à vous offrir les meilleures conditions de travail possibles. Sécurité garantie avec la luxueuse cabine pressurisée, homologuée ROPS (protection contre le retournement) aux normes ISO. Un siège chauffant à suspension pneumatique, entièrement réglable, vous accueille dans un intérieur clair et spacieux. Confortablement installé, vous disposez d'une visibilité dégagée sur le chantier tout autour de la machine. Plusieurs compartiments de rangement sont à portée de main. Le niveau de bruit et de vibrations remarquablement bas ainsi que la climatisation à régulation automatique garantissent de longues journées de travail sans fatigue.



Un confort de première classe

Les pelles sur chenilles Doosan sont équipées de moteurs de dernière génération qui consomment peu de carburant et répondent aux normes antipollution européennes Phase IV ainsi qu'à toutes les normes relatives aux émissions sonores.

Leur cabine parfaitement isolée des vibrations et du bruit offre un confort exceptionnel. L'air de ventilation est filtré afin que l'opérateur bénéficie d'un environnement de travail sain et agréable.

Pédale de translation rectiligne

Cet équipement facilite les déplacements en ligne droite lors du travail dans une pente ou de mouvements combinés répétitifs tels que flèche/balancier ou flèche/orientation.

Pédale double effet proportionnelle

Pour un confort optimal de commande des accessoires, l'opérateur peut facilement sélectionner son mode de commande préféré à l'aide de l'écran interactif et commander l'accessoire avec la pédale ou les molettes intégrées aux manipulateurs.

Siège chauffant à suspension pneumatique (en équipement standard)

Outre ses nombreux réglages et son soutien lombaire, ce siège possède une suspension pneumatique qui absorbe les vibrations. Un contacteur permet d'activer / désactiver le système de chauffage intégré au siège. Un compartiment de rangement est aménagé sous le siège, à portée de main.

Climatisation à régulation automatique

L'opérateur dispose de 5 modes de régulation du débit d'air tandis que le système ajuste automatiquement la température et le régime du ventilateur de sorte à maintenir la température choisie. Il peut également faire circuler l'air de la cabine en circuit fermé, si nécessaire.

Autoradio MP3/USB

Autoradio MP3/USB ou autoradio MP3/USB avec lecteur CD, en option.

Espaces de rangement

La nouvelle cabine comporte 7 compartiments de rangement, dont un compartiment isotherme chaud / froid (contrôlé par la climatisation).

Silentblocs CabSus

La cabine est montée sur un nouveau système de suspension (silentblocs CabSus) qui absorbe les vibrations et amortit les secousses avec une remarquable efficacité. Ce système offre des performances bien supérieures à celles des silentblocs conventionnels.




1. Grande vitre de toit
2. Pare-soleil
3. Compartiment de rangement pour lunettes de soleil
4. Poignée de pare-brise
5. Compartiment isotherme chaud / froid
6. L'ouverture de la vitre supérieure du pare-brise est assistée par des vérins à gaz pour un relevage facile et fiable. Le pare-brise comporte un pare-soleil intégré
7. Un capteur photosensible mesure l'énergie radiante du soleil et ajuste automatiquement la température de la cabine en conséquence
8. Visibilité accrue vers le bas du côté droit
9. Les manipulateurs et certains contacteurs sont intégrés aux consoles de commande réglables
10. Leviers séparés de réglage de la hauteur du siège et de l'inclinaison de l'assise
11. Pédales droites à la forme ergonomique
12. Plancher spacieux, plat et facile à nettoyer
13. Pédale de commande du circuit hydraulique auxiliaire (simple effet et double effet)
14. Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur

Maîtrise totale en toute simplicité

Obtenez la plus haute efficacité du bout des doigts

Les technologies de commande sophistiquées et simples d'utilisation ne sont qu'un des nombreux avantages de cette nouvelle génération de pelles. Grâce aux commandes ergonomiques et l'écran couleur interactif placé en pleine vue, vous disposez du contrôle total de la machine.

- Le nouvel écran multifonction TFT LCD 7" (18 cm) affiche toutes les informations techniques utiles de sorte qu'il suffit d'un coup d'oeil pour contrôler les réglages et l'état de la machine.
- Les manipulateurs sensibles et précis ainsi que l'agencement clair et pratique des commandes permettent de travailler sans fatigue, avec souplesse, assurance et efficacité.
- La molette de navigation exclusive Doosan offre un contrôle facile et précis de toutes les fonctions de la machine.
- Le débit auxiliaire proportionnel garantit précision, souplesse et efficacité lors de l'utilisation d'accessoires hydrauliques.

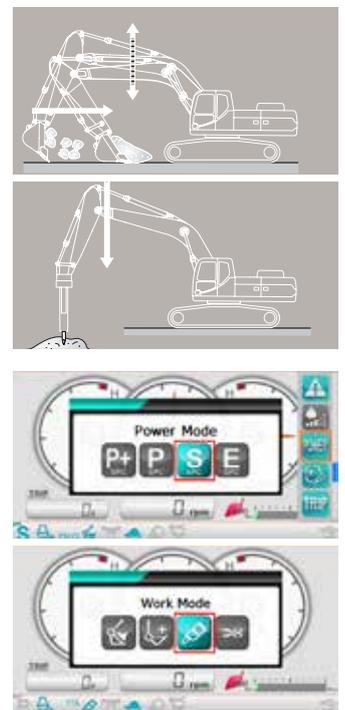

Ecran de contrôle couleur TFT LCD

Le nouvel écran 7" (18 cm) TFT (Thin-Film-Transistor) : une technologie qui améliore la qualité de l'image) possède une intensité lumineuse réglable jour / nuit. Très facile d'utilisation, il donne accès à tous les réglages de la machine et à ses données d'entretien. Toute anomalie s'affiche clairement à l'écran, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité et en toute confiance en bénéficiant à tout instant d'informations précises sur le fonctionnement de la machine. Vous pouvez contrôler l'intégralité des fonctions directement par l'écran ou par l'intermédiaire de la molette de navigation.

1. Consommation de carburant : instantanée, totale et moyenne quotidienne
2. Niveau de carburant
3. Niveau d'AdBlue®
4. Icône Eco : change de couleur selon les conditions d'utilisation (ralenti, normal, charge max.)
5. Jauge Eco : affiche le rendement énergétique moyen
6. Températures du liquide de refroidissement et de l'huile hydraulique
7. Icônes d'avertissement
8. Nouveau menu de raccourcis : à droite de l'écran, pour un accès rapide aux fonctions principales
9. En option : autorisation de démarrage par code d'accès
10. Informations sur les filtres / les huiles
11. Gestion des accessoires : l'opérateur peut enregistrer jusqu'à 10 réglages prédéfinis (débit et pression) correspondant à ses préférences pour l'utilisation de divers accessoires.

Gestion dynamique de la puissance

- Sélection automatique de la gamme de vitesse de translation.
- L'activation de la surpression hydraulique (Power Boost) augmente la puissance de fouille de 10 %.
- Contacteur de décélération : une impulsion suffit pour ramener immédiatement le moteur à bas régime ou au ralenti.
- Le ralenti automatique s'enclenche dès que les commandes restent inactives pendant plus de 4 secondes afin de réduire la consommation de carburant et le niveau sonore dans la cabine.

Mode intelligent de flottement de la flèche (option)

Le mode intelligent de flottement permet à la flèche de monter et descendre librement selon les besoins de l'application en cours :

- Avec le mode "marteau hydraulique", lorsque l'opérateur abaisse la flèche, la flèche descend librement sous l'effet de son propre poids. Ce mode réduit les vibrations et les secousses, et prolonge la durée de vie du marteau.
- Avec le mode "flottement intégral", lorsque l'opérateur abaisse la flèche, la flèche monte et descend librement pendant que le godet suit les contours du sol.

4 modes de travail et 4 modes de puissance

Pour obtenir toute la puissance requise par l'application en cours tout en minimisant la consommation de carburant :

- Mode simple effet, mode double effet, mode excavation et mode levage
- Mode P+ (puissance plus), mode P (puissance), mode S (standard) et mode E (économie)

Simple et pratique : la molette de navigation exclusive Doosan permet de contrôler facilement et avec précision toutes les fonctions de la pelle.



1. Contacteur de surpression (Power Boost) et contacteur de décélération
2. Molette de commande proportionnelle des accessoires hydrauliques
3. Les manipulateurs à course courte permettent de contrôler tous les mouvements avec sûreté et précision.
4. Molette de navigation exclusive Doosan
5. Sélection automatique de la gamme de vitesse de translation
6. Feux de travail
7. Climatisation, ventilation et chauffage
8. Commande à distance de l'autoradio
9. Essuie-glaces
10. Prise 12 V

Votre sécurité, notre priorité : en équipement standard, feux de travail sur la cabine et la flèche, grands rétroviseurs latéraux et caméra de recul pour une visibilité et une sécurité maximales. Autres équipements de sécurité montés de série : marchepieds et plateformes antidérapants, prévention automatique de surchauffe, capteur de pression d'huile insuffisante, contacteur d'arrêt d'urgence moteur, contacteur de mode auxiliaire (permet de préserver la sécurité des mouvements hydrauliques en cas de défaillance de l'e-EPOS), dispositif d'avertissement de surcharge. En option : alarme de déplacement / d'orientation et caméra de vision latérale.



Caméra de recul et caméra de vision latérale



Feux de travail

La fiabilité : une tradition depuis toujours

▣ Conçues pour travailler dur et longtemps

Dans votre métier, vous devez pouvoir compter sur vos machines. C'est pourquoi, chez Doosan, nous utilisons des outils de conception et d'analyse hautement spécialisés afin de garantir à nos machines une robustesse et une longévité hors du commun. Nos matériaux et nos structures sont soumis à des tests particulièrement rigoureux de résistance et d'endurance dans des conditions extrêmes.

Et nous nous attachons à produire les machines les plus robustes du marché afin que votre coût d'exploitation soit le plus bas possible.



Châssis inférieur surdimensionné en X

Le châssis inférieur en X a été conçu par analyse des éléments finis et simulation tridimensionnelle par ordinateur afin de garantir une intégrité structurelle et une longévité maximales.

Train de chenilles particulièrement durable

- Pour une fiabilité optimale à long terme, les chenilles sont constituées de maillons à axes étanches et graissés à vie. Pour protéger les chenilles et garantir leur alignement dans les conditions éprouvantes, nous proposons trois types de guidage : guides standard, guides doubles ou guidage intégral.
- La roue folle et le vérin tendeur forment un ensemble complet pour une longévité accrue et un entretien plus facile.
- Les barbotins renforcés en fonte acierée offrent une résistance à toute épreuve.
- Les galets de chenille sont étanches et graissés à vie.

Flèche et balancier renforcés

Nous utilisons l'analyse par éléments finis pour déterminer la meilleure répartition des contraintes sur l'ensemble de la structure de la flèche. Nous avons simultanément augmenté l'épaisseur des tôles afin de réduire la fatigue des éléments et accroître ainsi leur fiabilité et leur longévité.


Le balancier a été renforcé au niveau du pivot central et du pivot d'extrémité tandis que des barres soudées protègent sa face inférieure.

Filtration à hautes performances

- Filtres à carburant et décanteur : un filtre-décanteur à grande contenance et haute performance élimine l'humidité et la majorité des impuretés présentes dans le carburant diesel. Des préfiltres et deux filtres à carburant principaux (équipement standard) parachèvent la filtration afin que le carburant admis dans le système d'injection soit d'une propreté parfaite.
- Préfiltre cyclonique : la durée de vie des filtres à air et l'efficacité du moteur dépendent directement de la quantité d'impuretés qui pénètre dans l'admission. C'est pourquoi, nos machines sont équipées d'origine d'un préfiltre cyclonique qui élimine la plupart des particules en suspension dans l'air avant qu'elles n'atteignent les cartouches du filtre à air. Auto-nettoyant et sans entretien, notre préfiltre cyclonique rejette tous les types de débris qui polluent l'air : boue, neige, pluie, feuilles, sciure, paille, etc.

Axes et bagues de haute technologie

Des bagues en métal fritté imprégné de lubrifiant sont utilisées au niveau des articulations de la flèche afin d'accroître la durée de vie des composants et allonger les intervalles de graissage. Les articulations du godet reçoivent des bagues EM. Leur surface interne présente un relief spécial et un revêtement auto-lubrifiant qui réduit la friction et favorisent l'évacuation des corps étrangers. Des disques anti-usure en acier durci et des entretoises en polymère contribuent à accroître encore la longévité des articulations.

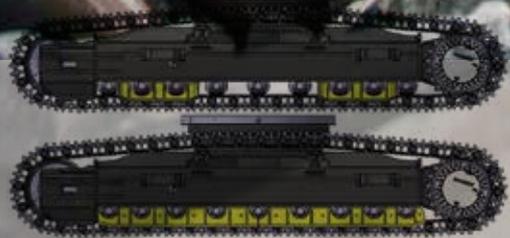

Guides de chenilles : protection des chenilles, maintien de l'alignement et performances accrues en déplacement. 2 guides par chenille, en équipement standard (guides doubles ou guidage intégral, en option). Ces différentes options de guides de chenilles offrent des solutions sur mesure pour les applications en conditions extrêmes.

Entretien simplifié pour une disponibilité maximale

Accessibilité totale et facilité d'entretien

Des entretiens espacés et rapidement effectués augmentent la disponibilité de votre pelle sur chantier. Les pelles Doosan sont conçues de sorte à faciliter et accélérer les entretiens courants. Vous pouvez compter en outre sur les techniciens spécialisés du réseau Doosan pour vous aider chaque fois que vous en aurez besoin. Doosan propose d'ailleurs un large choix de contrats de service parmi lesquels vous êtes sûr de trouver celui qu'il vous faut pour tirer le meilleur parti de votre machine. La disponibilité, la productivité et la valeur résiduelle sont ainsi toutes ensemble portées à leur maximum, ce qui fait de ces pelles un investissement des plus profitables.

Le nouveau moteur Scania Phase IV reprend et développe la technologie (SCR + EGR) qui a fait le succès des moteurs Scania Phase IIIB. Il atteint la conformité aux normes d'émissions Phase IV sans utiliser de filtre à particules, ce qui signifie aucun entretien supplémentaire et donc, plus de disponibilité !



Accessibilité totale pour des entretiens sans souci

- De grandes mains courantes, ainsi que des passerelles et des marchepieds antidérapants, permettent de circuler en toute sécurité sur le dessus de la tourelle.
- Le capot du filtre de la climatisation est placé sur le côté de la cabine pour un accès facile. Il se verrouille avec la clé de contact.
- Le coupe-batterie permet de déconnecter les batteries en un tour de main avant d'immobiliser la machine.
- L'horamètre peut être contrôlé d'un coup d'oeil en restant au niveau du sol.
- Pour éviter les écoulements accidentels et faciliter les opérations d'entretien, les lignes de purge du préfiltre et du réservoir de carburant ont été munies de robinets de vidange.
- Les capots supérieurs et les panneaux latéraux permettent d'accéder aisément aux composants du groupe moteur.
- Le radiateur moteur et le refroidisseur hydraulique sont montés à des emplacements distincts pour faciliter leur nettoyage périodique.
- Pour simplifier les opérations d'entretien, tous les filtres (filtres à huile moteur, préfiltres et filtres à carburant, filtre de pilotage) ont été regroupés dans le compartiment des pompes.

Intervalles d'entretien allongés

Les filtres d'huile moteur et les filtres de retour hydrauliques retiennent plus de 99,5 % des impuretés, ce qui a permis d'allonger les intervalles de vidange de l'huile et de remplacement des filtres.

Réseau mondial Doosan

Grâce au réseau mondial Doosan de service après-vente et de distribution de pièces détachées, votre pelle Doosan peut être entretenue et réparée où qu'elle se trouve.

Fournisseur de solutions complètes

- Nos pelles sont équipées d'origine du système de surveillance télématique Doosan TMS. Il vous permet de contrôler à distance l'état, l'utilisation et la productivité de votre machine pour une totale tranquillité d'esprit.
- Protection + : une extension de garantie qui couvre les pièces, le déplacement et la main-d'oeuvre (contactez votre concessionnaire pour de plus amples informations).
- Contrats d'entretien : votre concessionnaire s'occupe des entretiens de votre machine aux intervalles prescrits.
- Pièces détachées d'origine : fabriquées et contrôlées selon les mêmes exigences rigoureuses de qualité et de fiabilité que les composants originaux de votre machine.

Réservoir d'AdBlue®

Contrôlé par l'ECU, il est pourvu de capteurs qui détectent un niveau insuffisant d'AdBlue® ou toute autre anomalie.

Points de graissage centralisés

Les points de graissage difficilement accessibles ont été centralisés à un emplacement commode pour faciliter les entretiens.



Coupe-batterie



Rambardes



Réservoir d'AdBlue®



Horamètre
(lisible depuis le sol)

Caractéristiques techniques

➤ Moteur

Conçu pour des performances et un rendement énergétique exceptionnels, le moteur Scania Phase IV répond aux exigences des normes antipollution les plus récentes. C'est un moteur diesel 4 temps à refroidissement liquide qui utilise un système d'injection à très haute pression, un refroidisseur de l'air d'admission, un système de régulation électronique, un turbocompresseur à géométrie variable, un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) et un réducteur catalytique sélectif (SCR), mais pas de filtre à particules (DPF).

	DX340LC-5	DX380LC-5
Modèle	Scania DCo9	
Nombre de cylindres	5	
Puissance nominale à 1800 tr/min (SAE J1995)	237 kW (317,6 CV)	
(SAE J1349)	233 kW (312,2 CV)	
(ISO 9249)	233 kW (316,9 CV)	
Couple max. à 1300 tr/min	135 kgf/m (1324 Nm)	
Ralenti - Régime max.	800 [±20] - 1850 [±25] tr/min	
Cylindrée	9300 cm ³	
Alésage x course	130 mm x 140 mm	
Démarrateur	24 V x 6 kW	
Batteries - Alternateur	2 x 12 V, 200 Ah - 24 V, 100 Ah	
Filtre à air	Filtre à air à double cartouche sèche, préfiltre cyclonique Turbo à auto-évacuation de la poussière	

➤ Châssis inférieur

Construction extrêmement robuste. Matériaux durables de haute qualité. Tous les assemblages soudés sont réalisés de sorte à réduire les contraintes.

- Les galets de chenille sont étanches et graissés à vie
- Roues folles et barbotins dotés de joints flottants
- Tuiles de chenille à triple arête en acier durci par induction
- Axes de maillon en acier trempé
- Tendeurs de chenille hydrauliques avec ressort amortisseur

▶ Nombre de galets et tuiles de chenille par côté

	DX340LC-5	DX380LC-5
Galets supérieurs (tuiles standard)	2	2
Galets inférieurs	9	9
Nombre de maillons et tuiles par côté	48	50
Pas de maillon	216 mm	216 mm
Longueur hors tout aux chenilles	4940 mm	5200 mm

➤ Poids

		DX340LC-5	DX380LC-5	DX340LC-5	DX380LC-5
	Largeur des chenilles (mm)	Poids opérationnel (t)		Pression au sol (kPa)	
Tuiles triple arête	600 (std)	36,2	40,2	0,69	0,73
	700	36,7	-	0,60	-
	750	-	40,9	-	0,60
	800	37,1	41,2	0,53	0,56
	850	37,3	-	0,50	-
Tuiles double arête	900	37,5	41,6	0,48	0,50
	600	36,9	40,3	0,71	0,73

➤ Poids des éléments

Élément	Unité	DX340LC-5	DX380LC-5	Remarques
Tourelle sans groupe de travail	kg	16620	17200	Avec le contrepoids
Châssis inférieur	kg	11874	14925	
Groupe de travail	kg	7606	8136	Groupe de travail standard *
Flèche	mm	6500 / 6520 articulée	6500	Avec les bagues
	kg	2760 / 3062	3028	
Balancier	mm	2600 / 3200 / 3950	2600 / 3200 / 3950	Avec les bagues
	kg	1121 / 1285 / 1468	1183 / 1733 / 1548	

(*) Groupe de travail standard DX340LC-5 : flèche 6500 mm, balancier 3200 mm, godet GP 1,49 m³ / Groupe de travail standard DX380LC-5 : flèche 6500 mm, balancier 3200 mm, godet GP 1,61 m³

➤ Système hydraulique

L'e-EPOS (Electronic Power Optimising System) est le cerveau de cette pelle. Il minimise la consommation de carburant et optimise l'efficacité du système hydraulique dans toutes les conditions de travail. Afin d'harmoniser en permanence le fonctionnement du moteur avec celui de l'hydraulique, l'e-EPOS est relié à l'unité de contrôle électronique du moteur (ECU) par une ligne de transfert de données.

- Le système hydraulique permet de combiner les fonctions à volonté
- 2 gammes de vitesse de translation permettent soit un couple élevé, soit un déplacement rapide
- Système de pompes à détection de charge croisée pour économiser du carburant
- Mise au ralenti automatique
- 4 modes de travail et 4 modes de puissance
- Débit et pression des circuits hydrauliques auxiliaires réglables par l'écran de contrôle interactif
- Contrôle assisté par ordinateur du débit des pompes hydrauliques

▶ Pressions et débits

	DX340LC-5	DX380LC-5
Pompes principales, type :	2 x pompe à pistons axiaux à débit variable en tandem	
Débit max. à 1800 tr/min	2 x 350 L/min	2 x 350 L/min
Pompe de pilotage, type :	A engrenage	
Débit max. à 1800 tr/min	24,12 L/min	24,12 L/min
Pressions de service :		
Groupe de travail	350 kg/cm ²	350 kg/cm ²
Translation	350 kg/cm ²	350 kg/cm ²
Orientation	300 kg/cm ²	300 kg/cm ²
Pilotage	40,8 kg/cm ²	40,8 kg/cm ²

➤ Vérins hydrauliques

Tiges et corps de vérins en acier haute résistance. Amortissements de fin de course sur tous les vérins pour un fonctionnement sans à-coups et une longévité accrue.

Vérins hydrauliques	Quantité	DX340LC-5	DX380LC-5
		Alésage x diamètre de la tige x course (mm)	
Flèche	2	150 x 100 x 1450	160 x 105 x 1450
Balancier	1	170 x 120 x 1805	170 x 120 x 1805
Godet	1	150 x 100 x 1300	150 x 100 x 1300
Flèche articulée	1	180 x 110 x 1300	-

➤ Système d'orientation

Entraînement par un moteur à pistons axiaux sur un réducteur planétaire à 2 étages dans un bain d'huile

- Couronne d'orientation : roulement à une rangée de billes à contact oblique et engrenage interne en acier durci par induction
- Engrenage interne et pignon lubrifiés par bain de graisse

► Vitesse et couple d'orientation

	DX340LC-5	DX380LC-5
Vitesse max.	9,6 tr/min	9,6 tr/min
Couple max.	14570 kgf/m	14570 kgf/m

➤ Traction

Chaque chenille est entraînée par un moteur indépendant à pistons axiaux, à couple élevé, avec réducteur planétaire. Deux leviers de commande avec pédales assurent direction, déplacement et contre-rotation, à la demande et sans à-coups. Les bâtis de chenilles protègent les moteurs de translation, les freins et les réducteurs planétaires. Les freins multidisques immergés sont appliqués par ressorts et libérés par pression hydraulique.

► Vitesse et traction

	DX340LC-5	DX380LC-5
Vitesse de pointe (gamme lente - gamme rapide)	3,5 - 5,5 km/h	3,4 - 5,9 km/h
Force de traction max.	37,9 t	39,7 t
Pente franchissable	35° / 70%	35° / 70%

➤ Contenances

	DX340LC-5	DX380LC-5
Réservoir de carburant	600 L	600 L
Système de refroidissement (radiateur)	52 L	52 L
Réservoir d'AdBlue®	70 L	70 L
Réservoir hydraulique	380 L	380 L
Huile moteur	36 L	36 L
Moteur d'orientation	7 L	7 L
Moteurs de translation	2 × 7 L	2 × 7 L

➤ Cabine

Systèmes de climatisation et de chauffage intégrés pour un contrôle optimal de la température. Un ventilateur à régulation automatique alimente la cabine en air pressurisé et filtré, distribué dans la cabine par de nombreux événements. Le siège chauffant à suspension pneumatique comporte une ceinture de sécurité. Le siège et les consoles de commande se règlent indépendamment selon les préférences de l'opérateur.

► Niveaux sonores

	DX340LC-5	DX380LC-5
Pression acoustique pondérée à la place de l'opérateur LpAd (ISO 6396:2008)	71 dB(A)	
Puissance sonore pondérée LwAd (2000/14/EC)	Déclarée :	Déclarée :
	105 dB(A)	105 dB(A)
	Mesurée :	Mesurée :
	104 dB(A)	103 dB(A)

Remarque : la valeur déclarée représente la somme de la valeur mesurée et de l'incertitude de mesure associée. Elle représente la limite supérieure de la valeur susceptible de se produire lors des mesures.

➤ Godets

					DX340LC-5 châssis inférieur standard 3,28 m / châssis inférieur étroit 3,00 m						DX380LC-5 châssis inférieur standard 3,35 m / châssis inférieur étroit 3,00 m		
Type de godet	Capacité (m³) SAE	Largeur (mm)		Poids (kg)	Flèche monobloc			Flèche articulée			Flèche monobloc		
		Avec lames latérales	Sans lames latérales		Balancier 2,6 m	Balancier 3,2 m	Balancier 3,95 m	Balancier 2,6 m	Balancier 3,2 m	Balancier 3,95 m	Balancier 2,6 m	Balancier 3,2 m	Balancier 3,95 m
Universel (GP)	1,25	1278	1228	1249	A / A	A / A	A / A	- / A	- / A	- / B	A / A	A / A	A / A
	1,49	1460	1410	1344	A / A	A / B	B / C	- / A	- / B	- / C	-	-	-
	1,61	1550	1500	1392	A / A	A / B	B / C	- / A	- / B	- / D	A / A	A / A	A / B
	1,83	1718	1668	1522	A / B	B / C	C / D	- / B	- / C	- / D	A / A	A / B	B / C
Usage intensif (HD)	1,20	1134	1068	1303	A / A	A / A	A / A	- / A	- / A	- / B	A / A	A / A	A / A
	1,42	1286	1220	1428	A / A	A / A	B / C	- / A	- / B	- / C	A / A	A / A	A / B
	1,65	1438	1372	1526	A / B	A / C	C / D	- / B	- / C	- / D	A / A	A / B	A / C
	1,79	1526	1460	1609	A / B	B / C	C / D	- / B	- / C	- / D	A / A	A / B	B / D
	2,01	1676	1610	1706	B / C	C / D	D / -	- / C	- / D	- / -	A / B	B / C	C / D
Roche	1,28	-	1382	1424	A / A	A / A	A / B	- / A	- / A	- / B	-	-	-
	1,37	-	1382	1451	-	-	-	-	-	-	A / A	A / A	A / B

A : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 2100 kg/m³.


B : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 1800 kg/m³.

C : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 1500 kg/m³.

D : convient pour les matériaux d'une densité inférieure ou égale à 1200 kg/m³.

Données conformes aux normes ISO 10567 et SAE J296, longueur du balancier sans attache rapide. A titre indicatif uniquement.

Dimensions

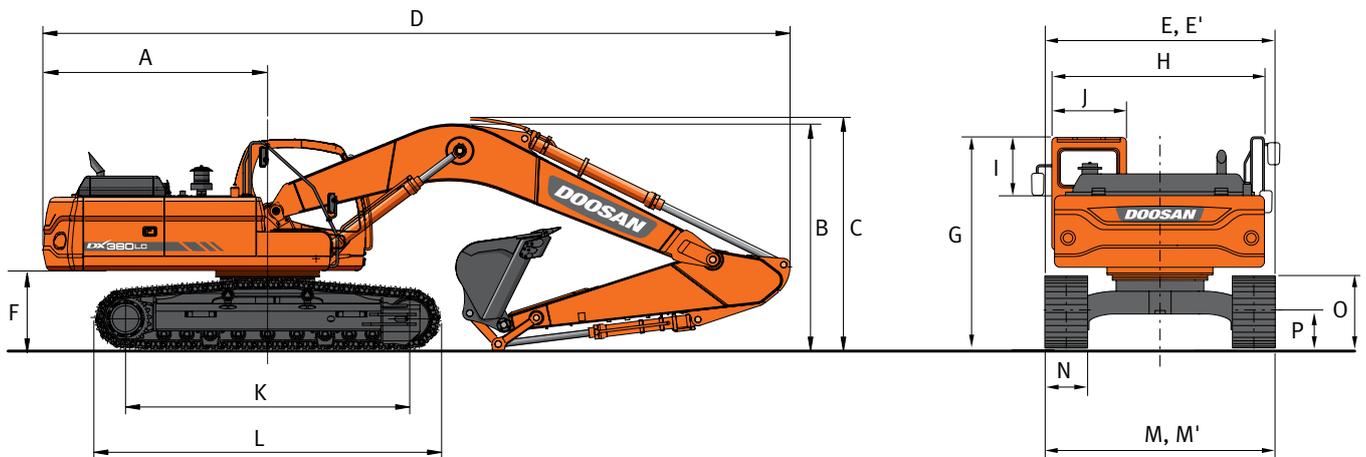


Dimensions

Longueur de la flèche - mm	DX340LC-5						DX380LC-5		
	Flèche monobloc - 6500			Flèche articulée - 6520			Flèche monobloc - 6500		
Longueur du balancier - mm	2600	3200	3950	2600	3200	3950	2600	3200	3950
Capacité du godet - m ³	1,83	1,49	1,25	1,83	1,49	1,25	1,83	1,61	1,25
A Rayon d'orientation arrière - mm	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3500	3500	3500
B Hauteur de transport (à la flèche) - mm	3495	3255	3420	3465	3505	3860	3505	3225	3390
C Hauteur de transport (aux flexibles) - mm	3640	3390	3550	3515	3555	3910	3650	3390	3535
D Longueur de transport - mm	11405	11315	11345	11345	11350	11280	11375	11280	11285
E Largeur de transport (châssis inférieur standard) - mm	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3350	3350	3350
E' Largeur de transport (châssis inférieur étroit) - mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
F Garde au sol sous le contrepoids - mm	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1265	1265	1265
G Hauteur à la cabine - mm	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3148	3148	3148
H Largeur de la tourelle - mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2990	2990	2990
H' Largeur de la tourelle (avec passerelle) - mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Hauteur de la cabine au-dessus de la tourelle - mm	845	845	845	845	845	845	845	845	845
J Largeur de la cabine - mm	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
K Entraxe barbotin / roue folle - mm	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4250	4250	4250
L Longueur hors tout aux chenilles - mm	4940	4940	4940	4940	4940	4940	5200	5200	5200
M Largeur du châssis inférieur standard - mm	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3350	3350	3350
M' Largeur du châssis inférieur étroit - mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
N Largeur des tuiles (standard) - mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
O Hauteur aux chenilles - mm	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1140	1140	1140
P Garde au sol - mm	510	510	510	510	510	510	540	540	540

Forces d'arrachement (ISO)

Longueur de la flèche - mm	DX340LC-5						DX380LC-5		
	Flèche monobloc - 6500			Flèche articulée - 6520			Flèche monobloc - 6500		
Longueur du balancier - mm	2600	3200	3950	2600	3200	3950	2600	3200	3950
Capacité du godet - m ³	1,83	1,49	1,25	1,83	1,49	1,25	1,83	1,61	1,25
GODET (Pression normale / Power Boost) - t	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9	24,4 / 25,9
BALANCIER (Pression normale / Power Boost) - t	22,0 / 23,3	17,9 / 18,9	15,1 / 16,0	22,0 / 23,3	17,9 / 18,9	15,1 / 16,0	22,0 / 23,3	17,9 / 18,9	15,1 / 15,9

Cinématique de travail

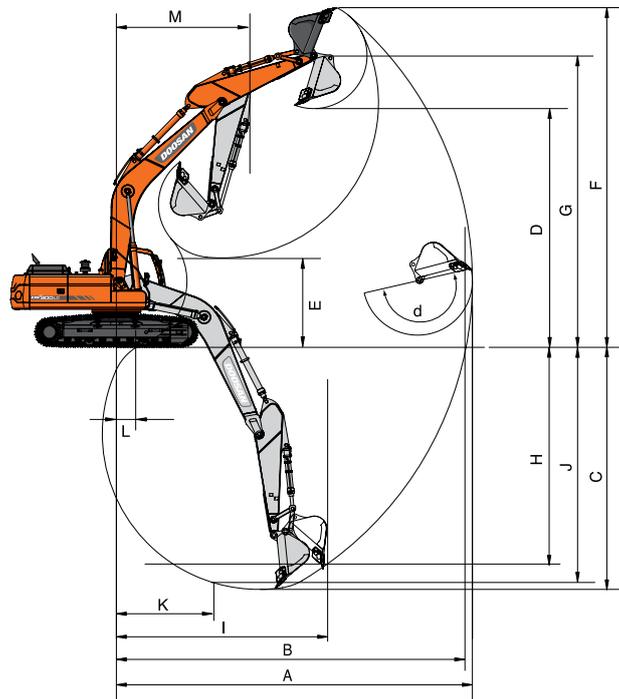

↳ Cinématique de travail

Longueur de la flèche - mm	DX340LC-5						DX380LC-5		
	Flèche monobloc - 6500			Flèche articulée - 6520			Flèche monobloc - 6500		
Longueur du balancier - mm	2600	3200	3950	2600	3200	3950	2600	3200	3950
Capacité du godet - m ³	1,83	1,49	1,25	1,83	1,49	1,25	1,83	1,61	1,25
A Portée de fouille max. - mm	10590	11170	11930	10770	11380	12150	10585	11170	11930
B Portée de fouille max. (au sol) - mm	10380	10970	11745	10565	11185	11975	10360	10970	11730
C Profondeur de fouille max. - mm	6935	7535	8290	6740	7350	8135	6860	7460	8220
D Hauteur de déversement max. - mm	6865	7175	7635	8560	9065	9900	6940	7250	7710
E Hauteur de déversement min. - mm	3315	2710	1955	4385	3645	3005	3385	2710	2025
F Hauteur d'attaque max. - mm	9970	10315	10815	11925	12460	13305	10040	10390	10890
G Hauteur max. au pivot de godet - mm	8570	8880	9340	10245	10765	11605	8640	8880	9410
H Profondeur de fouille max. (paroi verticale) - mm	5090	5890	6830	5250	5935	6750	5020	5890	6815
I Rayon max. (paroi verticale) - mm	7715	7720	7785	7510	7550	7680	7710	7720	7780
J Profondeur de fouille max. (fond plat 2440 mm) - mm	6720	7345	8155	6540	7170	7970	6630	7345	8070
K Rayon min. (fond plat 2440 mm) - mm	3270	3320	3395	2430	2395	2380	3270	3320	3390
L Portée de fouille min. - mm	2175	710	- 349	2745	1780	1005	2100	710	- 400
M Rayon d'orientation min. - mm	4480	4455	4515	3635	3440	3510	4480	4455	4515
d Débattement du godet - °	178	178	178	178	178	178	178	178	178

↳ Godets Doosan

4 de plus. Plus de choix - Plus durables - Plus puissants - Plus performants !

Usage normal construction

Usage intensif construction

Usage intensif extraction minière

Usage extrême extraction minière



Le godet usage normal est destiné à l'excavation et au chargement de matériaux tendres à moyennement durs (c'est-à-dire des matériaux peu abrasifs tels que la terre végétale, la marne ou le charbon).



Le godet usage intensif est conçu pour l'excavation de masse dans des matériaux compacts tels que l'argile dure, le calcaire concassé, le gravier et les sols contenant des pierres.



Le godet usage intensif extraction minière est conçu pour une résistance optimale à long terme dans l'excavation de matériaux durs tels que les roches en vrac ou fracturées, l'argile dure et les pierres.



Le godet usage extrême extraction minière est une version renforcée du godet usage intensif extraction minière. Il est conçu pour une résistance optimale à long terme dans l'excavation des matériaux les plus durs et les plus abrasifs.

Capacités de levage


DX340LC-5

Châssis inférieur standard 3280 mm • Sans godet

Unité : 1000 kg	A		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A portée max.			
	B		☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	A	
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 2,6 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,1 t	7,5 m													9,00 *	8,72	7,00	5,42 *	7,27
	6,0 m								9,64 *	9,64 *	8,93 *	7,71	8,88 *	6,98	7,95	5,17	8,19	
	4,5 m					14,08 *	14,08 *	10,93 *	10,51	9,44 *	7,5	8,93 *	6,09	8,54	4,53	8,77		
	3,0 m							12,45 *	9,93	10,18 *	7,22	8,41	5,65	8,83	4,2	9,07		
	1,5 m							13,65 *	9,46	10,54	6,96	8,24	5,5	8,86	4,08	9,10		
	0,0 m						19,22 *	13,94	14,18 *	9,21	10,36	6,8	8,48	5,63	8,63	4,16	8,89	
	-1,5 m						18,32 *	13,98	13,93 *	9,15	10,32	6,76	9,25	6,12	8,11	4,47	8,40	
	-3,0 m				21,26 *	21,26 *	16,49 *	14,2	12,73 *	9,27				10,05 *	7,21	7,25	5,18	7,59
	-4,5 m				16,64 *	16,64 *	13,10 *	13,10 *						9,85 *	9,85 *	5,88	6,82	6,32
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,2 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,1 t	7,5 m										8,07 *	7,9			7,78 *	7,49	7,73	
	6,0 m										8,19 *	7,82			7,58 *	6,18	8,60	
	4,5 m					12,58 *	12,58 *	10,08 *	10,08 *	8,82 *	7,57	8,20 *	5,63	7,66 *	5,48	9,15		
	3,0 m					16,00 *	15,3	11,71 *	10,06	9,66 *	7,26	8,19	5,5	7,62	5,1	9,42		
	1,5 m					18,44 *	14,3	13,12 *	9,53	10,45 *	6,96	8,03	5,35	7,47	4,97	9,45		
	0,0 m					19,22 *	13,89	13,94 *	9,19	10,32	6,75	7,92	5,24	7,64	5,07	9,23		
	-1,5 m				15,00 *	15,00 *	18,81 *	13,82	14,02 *	9,05	10,21	6,65		8,22	5,43	8,75		
	-3,0 m	17,84 *	17,84 *	23,42 *	23,42 *	17,42 *	13,96	13,24 *	9,09	10,23 *	6,71			9,36 *	6,23	7,95		
	-4,5 m				19,60 *	19,60 *	14,73 *	14,31	11,14 *	9,35				9,43 *	8,02	6,73		
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,2 m Tuiles 800 mm Contrepoids 7,1 t	7,5 m										8,07 *	7,95			7,78 *	7,53	7,73	
	6,0 m										8,19 *	7,87			7,58 *	6,22	8,60	
	4,5 m					12,58 *	12,58 *	10,08 *	10,08 *	8,82 *	7,62	8,20 *	5,67	7,66 *	5,51	9,15		
	3,0 m					16,00 *	15,39	11,71 *	10,12	9,66 *	7,3	8,27	5,53	7,7	5,14	9,42		
	1,5 m					18,44 *	14,39	13,12 *	9,59	10,45 *	7,01	8,11	5,38	7,54	5,01	9,45		
	0,0 m					19,22 *	13,98	13,94 *	9,25	10,42	6,8	8	5,28	7,72	5,1	9,23		
	-1,5 m				15,00 *	15,00 *	18,81 *	13,91	14,02 *	9,11	10,32	6,7		8,31	5,47	8,75		
	-3,0 m	17,84 *	17,84 *	23,42 *	23,42 *	17,42 *	14,05	13,24 *	9,16	10,23 *	6,76			9,36 *	6,28	7,95		
	-4,5 m				19,60 *	19,60 *	14,73 *	14,41	11,14 *	9,41				9,43 *	8,08	6,73		

Châssis inférieur étroit 3000 mm • Sans godet

Unité : 1000 kg	A		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A portée max.		
	B		☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	A
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,2 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,1 t	7,5 m										8,07 *	7			7,78 *	6,62	7,73
	6,0 m										8,19 *	6,92			7,58 *	5,45	8,60
	4,5 m					12,58 *	12,58 *	10,08 *	9,41	8,82 *	6,67	8,19	4,94	7,66 *	4,8	9,15	
	3,0 m					16,00 *	13,22	11,71 *	8,8	9,66 *	6,37	8,04	4,81	7,47	4,46	9,42	
	1,5 m					18,44 *	12,26	13,12 *	8,28	10,36	6,08	7,88	4,66	7,32	4,33	9,45	
	0,0 m					19,22 *	11,87	13,94 *	7,95	10,12	5,87	7,77	4,56	7,49	4,41	9,23	
	-1,5 m				15,00 *	15,00 *	18,81 *	11,8	14,02 *	7,82	10,02	5,78		8,06	4,72	8,75	
	-3,0 m	17,84 *	17,84 *	23,42 *	23,42 *	17,42 *	11,94	13,24 *	7,86	10,08	5,83			9,3	5,42	7,95	
	-4,5 m				19,60 *	19,60 *	14,73 *	12,28	11,14 *	8,11				9,43 *	6,99	6,73	
Flèche articulée 6,52 m Balancier 2,6 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,1 t	7,5 m					13,71 *	13,71 *								12,45 *	10,54	5,77
	6,0 m					13,74 *	13,74 *	11,74 *	10,02						10,73 *	7,25	7,23
	4,5 m					15,06 *	15,06 *	12,21 *	9,74	10,31 *	6,8				9,61 *	5,85	8,16
	3,0 m							13,11 *	9,22	10,76 *	6,58				8,6	5,13	8,73
	1,5 m							13,96 *	8,64	10,7	6,31	8,08	4,79	8,05	4,77	9,02	
	0,0 m							14,22 *	8,2	10,42	6,06	7,98	4,7	7,92	4,66	9,05	
	-1,5 m							13,60 *	7,97	10,26	5,92			8,16	4,78	8,82	
	-3,0 m					14,62 *	12,04	12,01 *	7,95	9,31 *	5,9			7,56 *	5,2	8,32	
	-4,5 m					11,00 *	11,00 *	9,22 *	8,1					6,26 *	6,13	7,47	

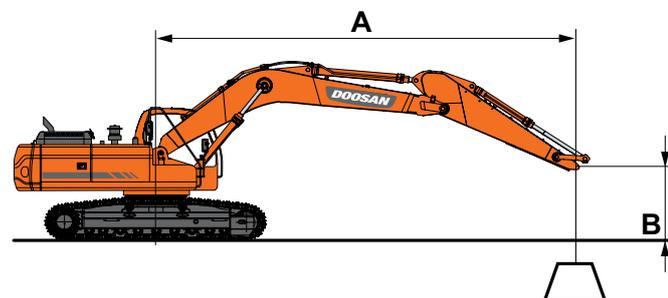

☺ : capacité nominale sur l'avant
☹ : capacité nominale sur le côté ou sur 360°

1. Les capacités de levage sont calculées selon la norme ISO 10567:2007(E).
2. La charge est appliquée à l'extrémité du balancier.
3. * = les capacités nominales repérées par (*) sont basées sur la capacité hydraulique.
4. Les capacités nominales indiquées ne dépassent pas 75 % de la charge de basculement ou 87 % de la capacité hydraulique.
5. Pour la capacité de levage avec un godet, déduisez le poids réel du godet des valeurs indiquées.
6. Les configurations indiquées ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard de la machine.

Capacités de levage

DX380LC-5

Châssis inférieur standard 3350 mm • Sans godet

Unité : 1000 kg	A		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A portée max.				
	B		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A	
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 2,6 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,4 t	7,5 m																10,53 *	8,54	7,05
	6,0 m								11,33 *	10,86	10,50 *	7,67					10,43 *	6,9	7,99
	4,5 m						16,65 *	15,74	12,89 *	10,35	11,13 *	7,45					10,38	6,06	8,56
	3,0 m								14,69 *	9,79	12,01 *	7,18					9,73	5,64	8,84
	1,5 m								16,09 *	9,35	12,23	6,93					9,57	5,51	8,86
	0,0 m							21,70 *	13,59	16,68 *	9,11	12,05	6,77				9,89	5,65	8,61
	- 1,5 m				15,84 *	15,84 *	21,46 *	13,65	16,35 *	9,06	12,01	6,74					10,83	6,15	8,08
	- 3,0 m				24,88 *	24,88 *	19,29 *	13,86	14,90 *	9,18							11,88 *	7,25	7,20
	- 4,5 m				19,39 *	19,39 *	15,24 *	14,3									11,65 *	10,01	5,80
	Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,2 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,4 t	7,5 m										9,20 *	7,85				7,78 *	7,37	7,78
6,0 m											9,64 *	7,76				7,60 *	6,12	8,64	
4,5 m							14,86 *	14,86 *	11,90 *	10,51	10,41 *	7,51	9,00 *	5,62		7,69 *	5,45	9,17	
3,0 m							18,90 *	14,81	13,82 *	9,9	11,41 *	7,2	9,48	5,48		8,02 *	5,1	9,43	
1,5 m							21,69 *	13,87	15,47 *	9,38	12,22	6,91	9,31	5,34		8,64 *	4,98	9,44	
0,0 m							22,53 *	13,5	16,40 *	9,05	11,99	6,71	9,2	5,24		8,9	5,08	9,21	
- 1,5 m					15,35 *	15,35 *	22,02 *	13,44	16,46 *	8,93	11,89	6,62				9,61	5,45	8,71	
- 3,0 m		18,17 *	18,17 *		23,86 *	23,86 *	20,36 *	13,58	15,51 *	8,93	11,96	6,68				11,07 *	6,26	7,91	
- 4,5 m					22,83 *	22,83 *	17,16 *	13,94	12,98 *	9,24						11,16 *	8,08	6,66	
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,95 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,4 t		9,0 m										6,27 *	6,27 *				6,10 *	6,10 *	7,54
	7,5 m															5,69 *	5,69 *	8,69	
	6,0 m										8,59 *	7,9	7,48 *	5,81		5,54 *	5,29	9,46	
	4,5 m								10,55 *	10,55 *	9,45 *	7,61	8,83 *	5,68		5,57 *	4,77	9,95	
	3,0 m						16,69 *	15,29	12,59 *	10,06	10,56 *	7,25	9,40 *	5,49		5,75 *	4,48	10,19	
	1,5 m						20,17 *	14,08	14,50 *	9,44	11,65 *	6,9	9,29	5,3		6,10 *	4,37	10,20	
	0,0 m				9,38 *	9,38 *	21,95 *	13,42	15,82 *	9	11,93	6,63	9,11	5,14		6,67 *	4,44	9,99	
	- 1,5 m	9,94 *	9,94 *		14,04 *	14,04 *	22,21 *	13,19	16,32 *	8,77	11,75	6,48	9,03	5,07		7,61 *	4,7	9,54	
	- 3,0 m	14,97 *	14,97 *		20,03 *	20,03 *	21,24 *	13,23	15,92 *	8,74	11,73	6,46				9,22 *	5,27	8,80	
	- 4,5 m	21,04 *	21,04 *		26,32 *	26,32 *	18,92 *	13,48	14,32 *	8,89	10,77 *	6,62				10,23 *	6,42	7,70	
- 6,0 m				19,52 *	19,52 *	14,40 *	14,01	10,22 *	9,34						10,02 *	9,24	6,05		
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,2 m Tuiles 800 mm Contrepoids 7,4 t	7,5 m										9,20 *	8,01				7,78 *	7,52	7,78	
	6,0 m										9,64 *	7,92				7,60 *	6,25	8,64	
	4,5 m						14,86 *	14,86 *	11,90 *	10,71	10,41 *	7,67	9,00 *	5,75		7,69 *	5,57	9,17	
	3,0 m						18,90 *	15,11	13,82 *	10,1	11,41 *	7,36	9,7	5,61		8,02 *	5,21	9,43	
	1,5 m						21,69 *	14,17	15,47 *	9,58	12,33 *	7,07	9,54	5,46		8,64 *	5,1	9,44	
	0,0 m						22,53 *	13,8	16,40 *	9,26	12,28	6,86	9,43	5,36		9,12	5,2	9,21	
	- 1,5 m				15,35 *	15,35 *	22,02 *	13,74	16,46 *	9,13	12,17	6,77				9,84	5,58	8,71	
	- 3,0 m	18,17 *	18,17 *		23,86 *	23,86 *	20,36 *	13,89	15,51 *	9,18	12,00 *	6,83				11,07 *	6,41	7,91	
	- 4,5 m				22,83 *	22,83 *	17,16 *	14,24	12,98 *	9,44						11,16 *	8,26	6,66	

Châssis inférieur étroit 3000 mm • Sans godet

Unité : 1000 kg	A		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A portée max.			
	B		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A	
Flèche monobloc 6,5 m Balancier 3,2 m Tuiles 600 mm Contrepoids 7,4 t	7,5 m										9,20 *	7,82				7,78 *	7,34	7,78
	6,0 m										9,64 *	7,73				7,60 *	6,1	8,64
	4,5 m						14,86 *	14,86 *	11,90 *	10,46	10,41 *	7,48	9,00 *	5,6		7,69 *	5,43	9,17
	3,0 m						18,90 *	14,75	13,82 *	9,86	11,41 *	7,17	9,43	5,46		8,02 *	5,07	9,43
	1,5 m						21,69 *	13,81	15,47 *	9,34	12,17	6,88	9,27	5,31		8,63	4,95	9,44
	0,0 m						22,53 *	13,44	16,40 *	9,01	11,93	6,68	9,16	5,21		8,86	5,05	9,21
	- 1,5 m				15,35 *	15,35 *	22,02 *	13,38	16,46 *	8,89	11,83	6,59				9,56	5,42	8,71
	- 3,0 m	18,17 *	18,17 *		23,86 *	23,86 *	20,36 *	13,52	15,51 *	8,94	11,9	6,65				11,06	6,23	7,91
	- 4,5 m				22,83 *	22,83 *	17,16 *	13,88	12,98 *	9,2						11,16 *	8,04	6,66

Équipement standard et options

➤ Moteur

	DX340LC-5	DX380LC-5
Moteur diesel Scania, à refroidissement liquide, turbocompresseur à géométrie variable et refroidisseur de l'air d'admission, SCR + EGR + DOC, conforme Phase IV	●	●
Mise au ralenti automatique	●	●
Arrêt moteur automatique	●	●
Sans filtre à particules	●	●

➤ Système hydraulique

	DX340LC-5	DX380LC-5
ECO POWER	●	●
Régénération du débit de flèche et de balancier	●	●
Clapets antibond d'orientation	●	●
Orifices libres (distributeur)	●	●
Surpression hydraulique (Power Boost) commandée par contacteur au manipulateur	●	●
Technologie Smart Power Control (SPC)	●	●
Circuit auxiliaire pour marteau hydraulique	●	●
Vérins à amortissements de fin de course et joints antipollution	●	●
Réglages du débit et de la pression des circuits hydrauliques auxiliaires par l'écran de contrôle interactif	●	●

➤ Cabine et poste de conduite

	DX340LC-5	DX380LC-5
Cabine pressurisée et insonorisée, suspension sur silentblochs CabSus	●	●
Siège chauffant à suspension pneumatique, entièrement réglable, avec appuie-tête et accoudoirs réglables	●	●
Climatisation à régulation automatique	●	●
Pare-brise avec vitre supérieure relevable, pare-soleil intégré et vitre inférieure amovible	●	●
Vitre coulissante côté gauche	●	●
Essuie-glaces à fonction intermittente (vitrines supérieure et inférieure du pare-brise)	●	●
Visière antipluie	●	●
Contacteur de dégivrage de la vitre arrière	●	●
Manipulateurs PPC réglables pour la commande de la flèche, du balancier, du godet et de l'orientation	●	●
Commande des circuits hydrauliques auxiliaires par les contacteurs intégrés aux manipulateurs ou la pédale au plancher	●	●
Leviers de direction avec pédales	●	●
Molette de navigation	●	●
Ecran couleur interactif LCD TFT 7" (18 cm)	●	●
Système de gestion des accessoires	●	●
Molette de réglage du régime moteur	●	●
Sélection automatique de la gamme de vitesse de translation	●	●
4 modes de travail et 4 modes de puissance moteur	●	●
Avertisseur sonore électrique	●	●
Allume-cigare	●	●
Plafonnier	●	●
Porte-gobelet	●	●
Nombreux espaces de rangement (+ porte-document sous le siège)	●	●
Compartment de rangement (outillage, etc.)	●	●
Compartment isotherme chaud / froid	●	●
Plancher spacieux, plat et facile à nettoyer	●	●
Clé unique	●	●
Protection antivol	●	●
Prise de courant auxiliaire 12 V	●	●
Prise de connexion pour ordinateur portable	●	●
Commande marche / arrêt de la radio à distance	●	●
Haut-parleurs et prises pour autoradio	●	●
Autoradio MP3/USB ou autoradio MP3/USB avec lecteur CD	○	○

➤ Sécurité

	DX340LC-5	DX380LC-5
Structure de protection contre le retournement (ROPS)	●	●
Clapets de sécurité de charge sur les vérins de flèche et de balancier	●	●
Dispositif d'avertissement de surcharge	●	●
Marchepieds antidérapants et grandes rambardes sur la tourelle	●	●
Gyrophare	●	●
Caméra de recul	●	●
Passerelles métalliques perforées antidérapantes	●	●
Levier de blocage de sécurité des fonctions hydrauliques	●	●
Vitres en verre de sécurité	●	●
Marteau de bris de vitre pour sortie d'urgence	●	●
Rétroviseurs gauche et droit	●	●
Bouchon de réservoir et capots verrouillables	●	●
Coupe-batterie	●	●
Système d'interdiction de redémarrage du moteur	●	●
Frein de stationnement	●	●
Feux de travail (2 sur l'avant de la tourelle, 4 sur l'avant de la cabine, 2 sur l'arrière de la cabine, 2 sur la flèche et 1 sur le contrepoids)	●	●
Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur et contacteur de contrôle des pompes hydrauliques	●	●
Cabine FOGS : grilles de pare-brise et de toit (ISO 10262)	○	○
Grilles de pare-brise (vitrines supérieure et inférieure)	○	○
Caméra de vision latérale	○	○

➤ Autres

	DX340LC-5	DX380LC-5
Groupe de travail : flèche 6,50 m – Balancier 3,20 m – Contrepoids 7100 kg	●	●
Groupe de travail : flèche 6,50 m – Balancier 3,20 m – Contrepoids 7400 kg	●	●
Système de surveillance télématique "CORE TMS"	●	●
Pompe de remplissage de carburant à arrêt automatique	●	●

	DX340LC-5	DX380LC-5
Filtre à air à double cartouche sèche, préfiltre cyclonique Turbo à auto-évacuation de la poussière	●	●
Préfiltre à carburant avec décanteur et capteur de présence d'eau	●	●
Grillage antipoussière de protection du radiateur / du refroidisseur hydraulique	●	●
Refroidissement du refroidisseur hydraulique par ventilateur hydraulique	●	●
Fonction d'autodiagnostic	●	●
Alternateur (24 V, 100 A) - Batteries (2 x 12 V, 200 Ah)	●	●
Entraînement hydrostatique à 2 gammes de vitesse avec sélection de gamme automatique	●	●
Points de graissage de la couronne d'orientation et du groupe de travail centralisés à un emplacement commode	●	●
Carénages de protection des feux de travail	●	●
Balanciers : 2,60 m, 3,20 m HD ou 3,95 m	○	○
Flèche : 6,50 m HD	○	○
Balanciers : 2,60 m, 3,20 m ou 3,95 m	○	○
Flèche articulée 6,52 m	○	○
Dessous de tourelle blindé	○	○
Godets Doosan : une gamme complète de godets universels (GP), de godets usage intensif (HD) et de godets roche	○	○
Marteaux hydrauliques Doosan et attaches rapides Doosan	○	○
Circuits hydrauliques auxiliaires pour cisaille de démolition, attache rapide, benne preneuse et interface pivotante/basculante	○	○
Filtre supplémentaire dans le circuit de marteau hydraulique	○	○
Flottement de la flèche	○	○
Cumul du débit des pompes principales	○	○
Réchauffeur autonome du circuit de refroidissement	○	○
Préfiltre à air à bain d'huile	○	○
Pédale de translation rectiligne (non disponible avec la flèche articulée)	○	○
Huile hydraulique biodégradable	○	○
Système de graissage automatique	○	○
Alarme de déplacement et d'orientation	○	○


➤ Châssis inférieur

	DX340LC-5	DX380LC-5
Tendeurs de chenille hydrauliques	●	●
Guides de chenille standard	●	●
Guides de chenille doubles	○	○
Guidage pleine longueur des chenilles	○	○
Maillons de chenille à axes étanches et graissés à vie	●	●
Tuiles de 600 mm à triple arête	●	●
Tuiles de 600 mm à double arête	○	○
Tuiles à triple arête de 700, 800, 850, 900 mm	○	○
Tuiles à triple arête de 750, 800 ou 900 mm	○	○

Standard : ●
Option : ○



Pédale de translation rectiligne

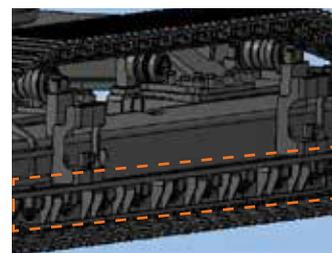

Guidage pleine longueur des chenilles



Flèche articulée (pour DX340LC-5, uniquement)



Marteaux hydrauliques Doosan et attaches rapides Doosan

Certains équipements en option peuvent être inclus dans l'équipement standard sur certains marchés ou ne pas être disponibles sur d'autres. Veuillez contacter votre concessionnaire DOOSAN pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilité des options ou adapter votre machine à une application particulière.



Système de surveillance télématique Doosan "CORE TMS" : le système "CORE TMS" est une technologie de télécommunication qui envoie, reçoit et enregistre des informations concernant les machines de votre flotte. Il offre deux modes de communication (GSM et satellite) pour accéder à de nombreuses informations telles que le nombre d'heures d'utilisation, le rendement énergétique, la localisation, les codes d'erreur et les rapports périodiques d'état.

SIMPLICITY WORKS

WHEN IT COMES TO DOOSAN...

