

## Mini-Finitrice Gommata AFW 150 G

Macchina unica nel suo genere e per le sue applicazioni, ideale per risolvere i problemi di stesa per piccoli lavori. La mini-finitrice AFW 150 G offre una originale combinazione di semplicità di progetto e tecnologia consolidata. E' particolarmente adatta per la stesa dei marciapiedi, per i piccoli lavori di riparazione delle strade e per la chiusura delle tracce. Le dimensioni contenute consentono di lavorare in zone di difficile accesso.



### APPLICAZIONI

- marciapiedi
- piste ciclabili
- chiusura scavi
- stese su solai poco portanti
- piccole vie nei centri storici
- stesa sotto porticati angusti

Macchina gommata (cushion) a tre ruote, due posteriori traenti e una anteriore sterzante. Tramoggia fissa caricabile lateralmente con mini-pala (skid-loader). Posto guida in piedi su pedana nella parte posteriore. Motore diesel raffreddato ad aria con avviamento e stop elettrico, montato in un unico insieme con le pompe idrauliche. Trasmissione idrostatica, realizzata con una pompa a portata variabile che alimenta due motori orbitali. Riduttori epicicloidali, frenati e con lubrificazione forzata, sulle ruote traenti posteriori. Un servo comando idraulico proporzionale, montato sulla

pompa, consente un avvio e arresto progressivo per mezzo di un manipolatore idraulico. Sterzo idraulico con distributore a leva ed indice di direzione.

### Alimentazione

Nastro trasportatore con traversini in acciaio antiusura; coclea distributrice; trasmissione idraulica. Un palpatore elettrico a paletta sul nastro regola automaticamente il flusso di materiale.


### Rasatore

Il rasatore FSB 150 G, con sollevamento idraulico, è estensibile con comando manuale per una stesa da 800 a 1300 mm e con gli allargamenti meccanici (optional) fino a 1650 mm. Il riscaldamento è a gas con accensione automatica dei bruciatori e controllo della temperatura.




## Caratteristiche tecniche

### Dimensioni:

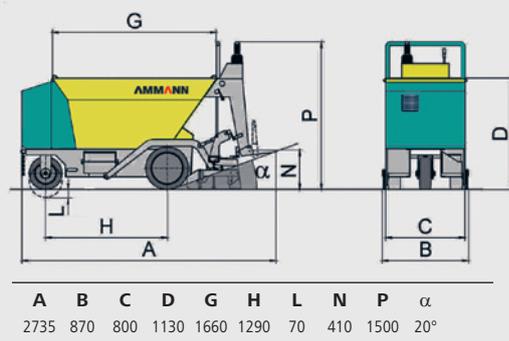

### Larghezze di stesa max:



### Equipaggiamento

#### Standard

Accensione automatica dei bruciatori e controllo della temperatura

Riduzioni di stesa fino a 250 mm

#### Optional

Allargamenti di stesa (2x175 mm) fino a 1650 mm

Rasatore vibrante

Ruote gemellate

### Finitrice Gommata AFW 150 G

Lunghezza (trasporto)	mm	2550
Dimensioni		(vedi dis.)
<b>Motore</b>		
Marca		Hatz 1B40
Tipo		Diesel raffreddato ad aria
Nr. di cilindri		1
Potenza (DIN/ISO 3046/1) a 2600 giri/min.	kW	6.3 (8.5 PS)
Coppia max		Nm 25 a 2000 giri/min.
Generatore		12 V–14 A
<b>Freni</b>		
Freno di servizio		Idrostatico
Freno di parcheggio/Emergenza		Freno a dischi multipli sui riduttori a comando negativo
<b>Trazione - Sterzo</b>		
Sistema di trasmissione		Idrostatico
Tipo sterzo		Idraulico
Raggio di sterzata interno	m	0.80
<b>Prestazioni</b>		
Larghezza di stesa	mm	800–1300
Larghezza di stesa max (con allargamenti)	mm	1650
Riscaldamento rasatore		Gas
Produzione	t/h	35
Spessore di stesa	mm	5–100
Capacità tramogge	m <sup>3</sup>	0.6
Velocità in marcia (trasferimento)	km/h	0–2.5
<b>Rifornimenti</b>		
Carburante	l	5
Olio idraulico	l	15
<b>Ruote</b>		
Trazione		n° 2 Ø 432 x 127
Sterzo		n° 1 Ø 330 x 152
<b>Pesi (CECE)</b>		
Finitrice con rasatore estensibile	kg	940

