

**Performances**

Charge de basculement (ISO 14397-1)	2722 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	1367 kg
Débit de la pompe	88.10 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	114.70 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	19.0 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	10.9 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat 2,4 L, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2600 tr/min	54.5 kW
Couple à 1800 tr/min (SAE J1995 brut) :	283.9 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2400 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	120.00 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	4038 kg
Poids à l'expédition	3597 kg

**Commandes**

Direction	Orientation et vitesse contrôlées par les commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou pédales séparées
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Équipement de série**

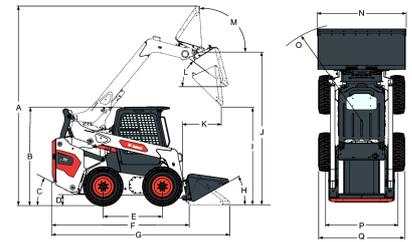
Pneus 12 x 16,5 / 10 plis, usage intensif	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Ceinture de sécurité trois points	Silencieux pare-étincelles
Instrumentation Deluxe 5" (pré-équipement radio)	Translation 2 vitesses
Siège suspendu réglable à dossier haut	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Alarme de recul	Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
Système d'accessoire Bob-Tach™	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Cabine pressurisée Deluxe avec chauffage / ventilation / climatisation	Machine IQ (télématique)
Mise à niveau automatique du godet dans deux directions (avec sélecteur marche/arrêt)	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Circuit hydraulique à cumul de débit	Instruments
Avertisseur sonore	Frein de stationnement
Démarrage à clé	Ceinture de sécurité
Feux de travail à LED, avant et arrière	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (à la première échéance)

**Options**

Pneus 10 x 16,5 / 10 plis, usage intensif, jantes déportées	Cabine Clear View
Pneus 12 x 16,5 / 10 plis, service dur	Siège à suspension pneumatique et revêtement en tissu, avec ceinture de sécurité trois points
Pneus pleins souples 12 x 16,5, 12 plis	Commandes manuelles et pédestres
Pneus 33 x 12-16,5 / 10 plis, super larges, jantes déportées	Radio
Écran tactile 7" (intégrant Bluetooth, kit mains libres, radio et caméra de recul)	Ventilateur à inversion
Chauffage / ventilation / climatisation auto	Bob-Tach™ hydraulique
Antitangage automatique	Caméra de recul
Projecteur	Gyrophare

**Environnement**

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	77 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.59 ms <sup>-2</sup>
Marge d'erreur vibrations globales du corps	0.30 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	1.16 ms <sup>-2</sup>

**Dimensions**


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	950.1 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2892.8 mm	(O)	2227.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1584.4 mm
(H)	30.0°	(Q)	1828.8 mm
(I)	2526.1 mm		

**Accessoires**

Accessoires pour fourches à palettes	Godets mélangeurs
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godets surbaissés
Accessoires pour pelles rétro	Godets TP/Industrie
Accessoires pour raboteuse	Grappins déracineurs
Accessoires pour tarières	Grappins industriels
Balais pousseurs	Lames chasse-neige
Balayeuses à godet collecteur	Lames de déneigement en V
Balayeuses orientables	Lames de remblayage
Broyeurs rotatifs	Lames niveleuses
Broyeuses de branches	Lames transplantieuses
Chasse-neige	Marteaux
Châssis utilitaires	Marteaux-pilons
Chenilles en acier	Niveleuses
Compacteurs de tranchée	Pelles rétro
Cultivateurs rotatifs	Pompes à béton
Débroussailleuses à fléaux	Poseurs de barrière à sédiments
Débroussailleuses à lames Brushcat™	Raboteuses
Débroussailleuses forestières	Râteau égalisateur
Décapeuses	Râteaux motorisés
Dériveurs de gazon	Râteaux ramasse-pierres
Dessoucheuses	Rouleaux vibrants
Divers	Scarificateurs
Épandeurs	Scies à broussailles
Équipement laser	Scies à roche
Fourches à balles	Tarières
Fourches à palettes hydrauliques	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Fourches utilitaires	Tombereaux
Godets 4 en 1	Tondeuses de finition
Godets à claire-voie	Trancheuses
Godets à engrais et à grain	Transplantieuses d'arbres
Godets à neige et à matériaux légers	